

PLANTA BAIXA AMPLIAÇÃO  
1/75


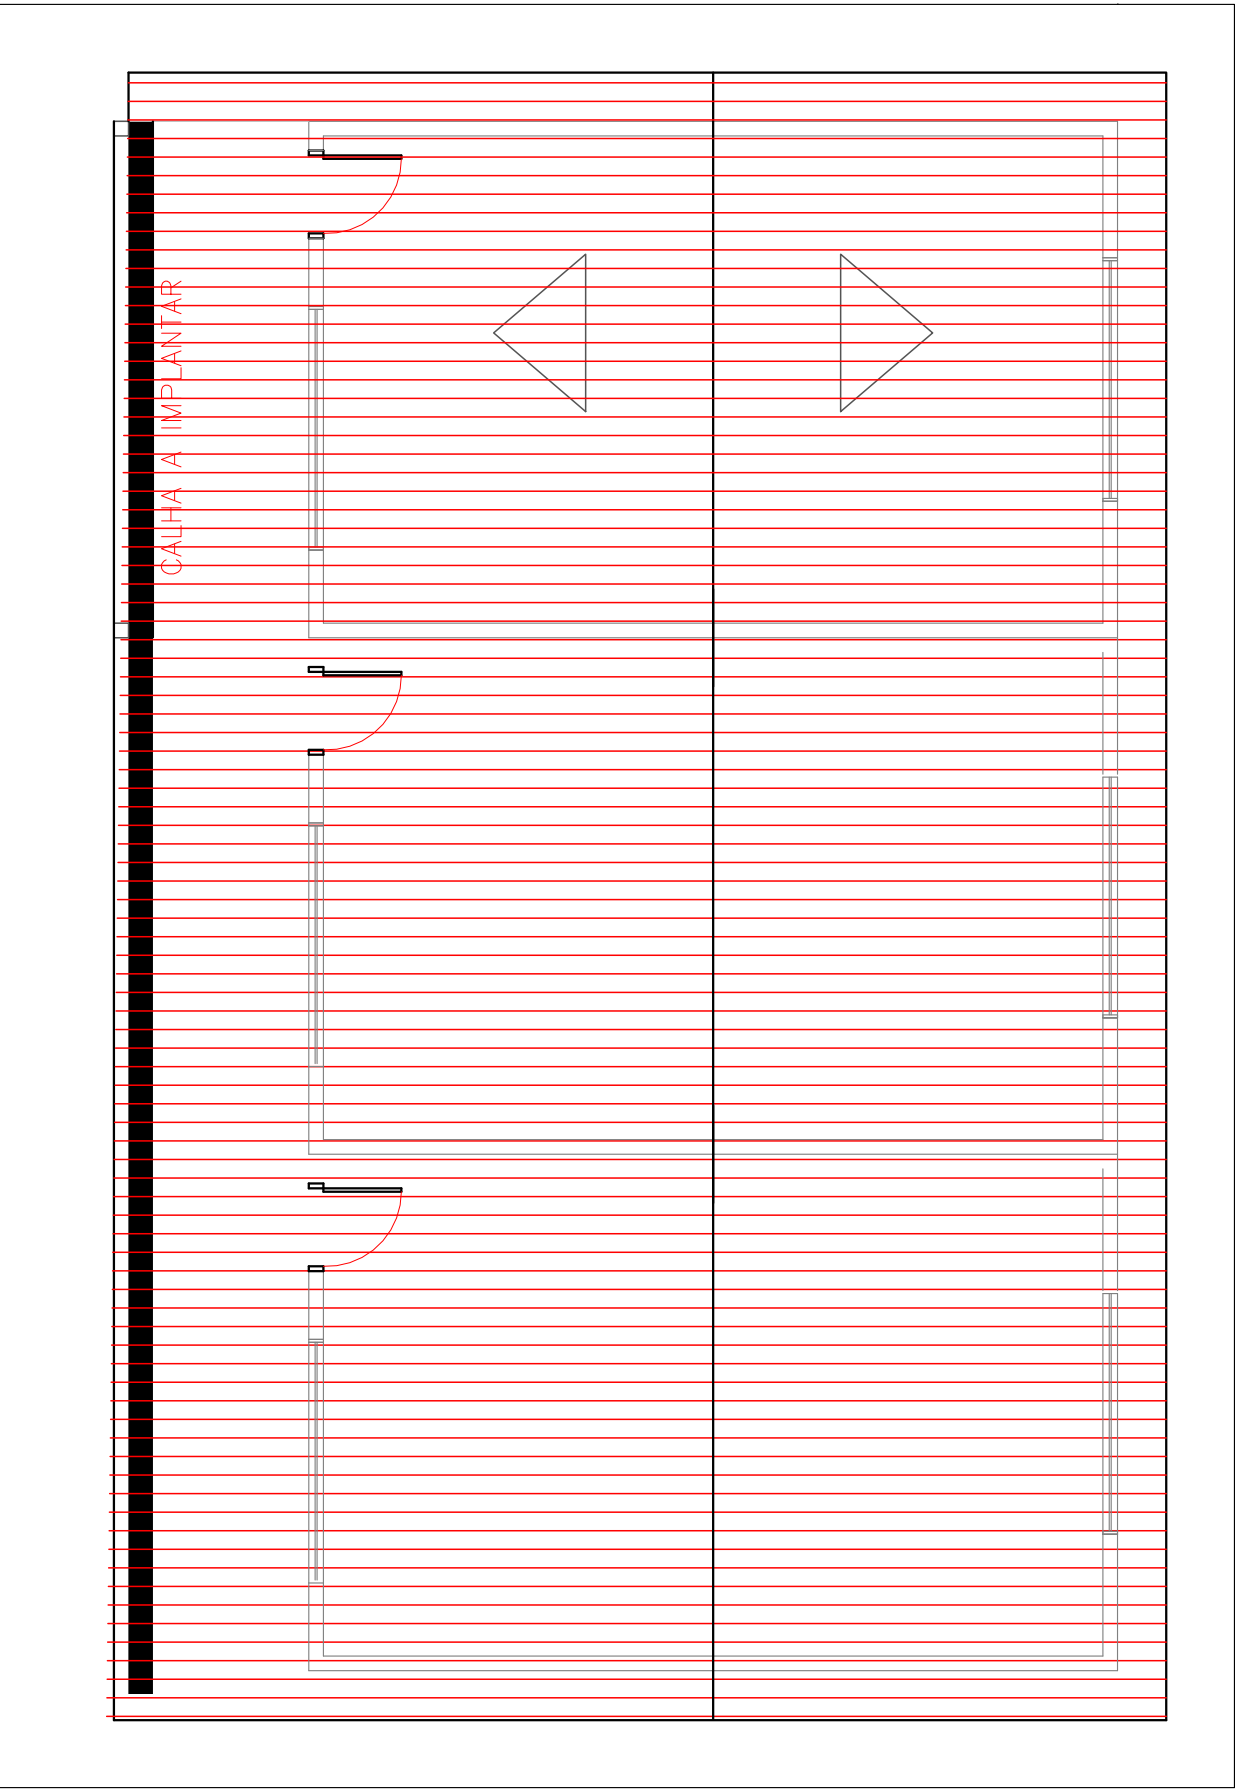


DIAGRAMA DE COBERTURA  
ESC 1/75

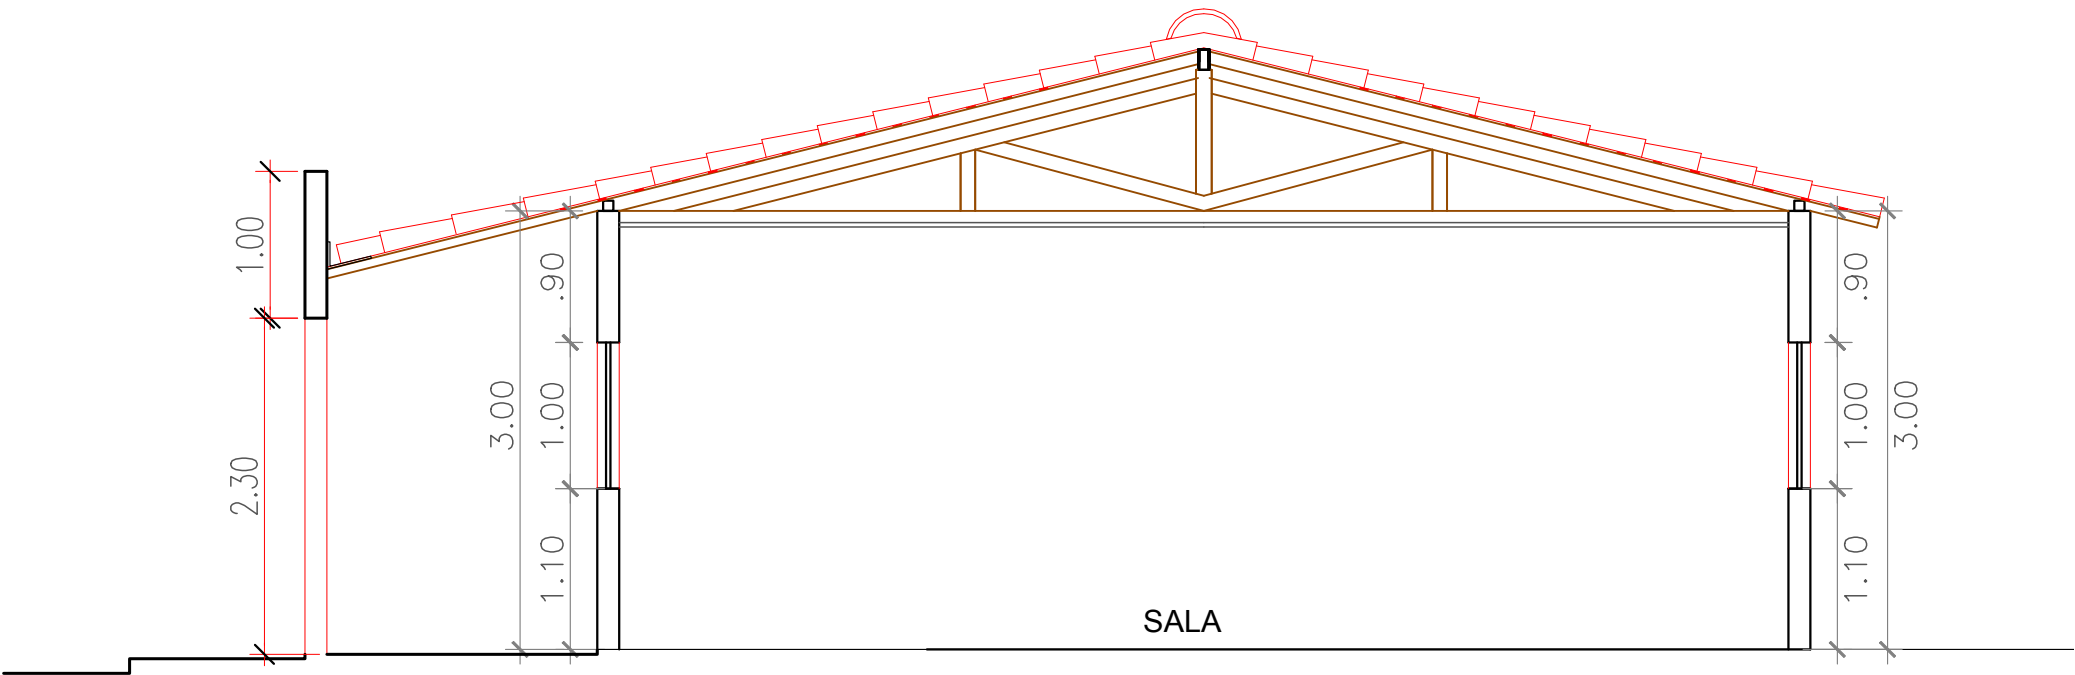

CORTE A-A  
ESC. - 1/50

QUADRO RESUMO ESQUADRIAS					
SIMB.	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES(m)	TIPO	MATERIAL	SITUAÇÃO
P1	PORTA	0,80x2,10	ABRIR	FERRO E VIDRO	IMPLANTAR
J1	JANELA	2,50x1,00/1,10	PIVOTANTE	FERRO E VIDRO	IMPLANTAR

- OBS:
- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA DOS BANHEIROS;
  - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES EXISTENTES;
  - RECUPERAÇÃO DOA REVESTIMENTOS DAS PAREDES ONDE TEM INFILTRAÇÃO;
  - CONSTRUÇÃO DE 01 SALA;
  - SUBSTITUIR TODAS AS ESQUADRIAS POR DE FERRO E VIDRO;

LEGENDA	
△	PAREDE-COM REVESTIMENTO CERÂMICA ATÉ 1,50m DE ALTURA E PINTAR O RESTANTE DA PAREDE TINTA ACRILICA 2 DEMÃO;
△	PAREDE- PINTURA DE ÁREA EXTERNA;
①	PISO - PISO CERÂMICO A IMPLANTAR;
②	PISO - PISO CIMENTADO A IMPLANTAR;
◇	FORRO- FORRO PVC A IMPLANTAR
◇	FORRO - SEM FORRO TELHADO APARENTE A IMPLANTAR;

LEGENDA	
	CALÇADA A IMPLANTAR;
	PAREDE A IMPLANTAR;

CLIENTE: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS- PI</b>		
TÍTULO DO PROJETO <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA ZEZITA BARBOSA</b>		
LOCAL -		
TÍTULO DO DESENHO <b>PLANTA BAIXA, COBERTURA E CORTE DA AMPLIAÇÃO</b>		PRANCHA <b>02/02</b>
CONVÊNIO: <b>RECURSO PRÓPRIO</b>		
ESCALA <b>INDICADA</b>	DATA <b>JULHO/2021</b>	DESENHO/CAD